


XSD softpressure® brevettato - lista ricambi

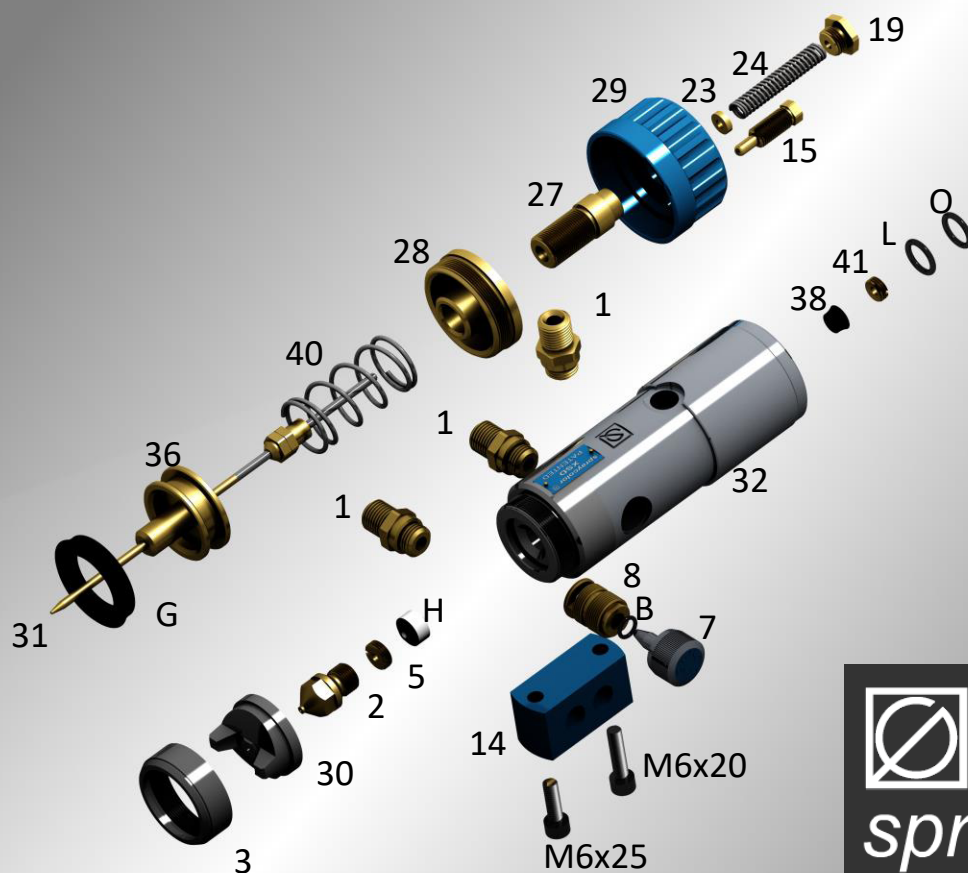

spraycolor®
since 1968
a family tradition

SCREF 1 raccordo nipplo G 1/4
SCREF 2 ugello trattato PVD
SCREF 3 ghiera testina
SCREF 5 ghiera premistoppa
SCREF 7 regolatore aria ventaglio
SCREF 8 valvola regolazione aria
SCREF 14 blocchetto supporto
SCREF 15 posizionatore scatti
SCREF 19 tappo contenitore molla
SCREF 23 rondella per molla
SCREF 24 molla astina acciaio inox
SCREF 27 porta molla astina
SCREF 28 tappo cilindro
SCREF 29 volantino regolazione vernice



SCREF 29/C volantino reg. vernice completo
SCREF 30 testina
SCREF 31 astina trattata PVD
SCREF 32 corpo pistola
SCREF 36 pistone
SCREF 38 guarnizione
SCREF 40 molla pistone inox
SCREF 41 ghiera guarnizione
SCREF B guarnizione O-ring
SCREF G guarnizione
SCREF H guarnizione
SCREF H/2 guarnizione PTFE
SCREF L guarnizione O-ring
SCREF O guarnizione O-ring



XSD

DATASHEET

- softpressure® -

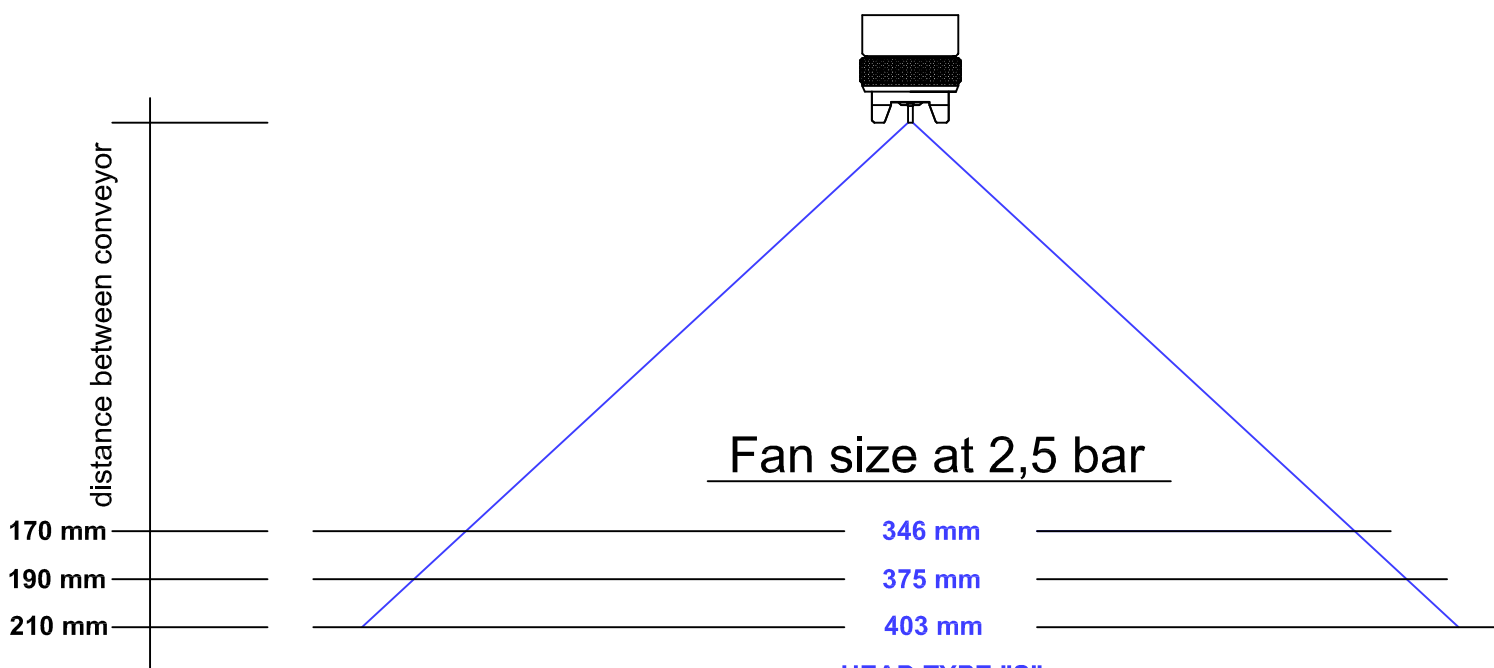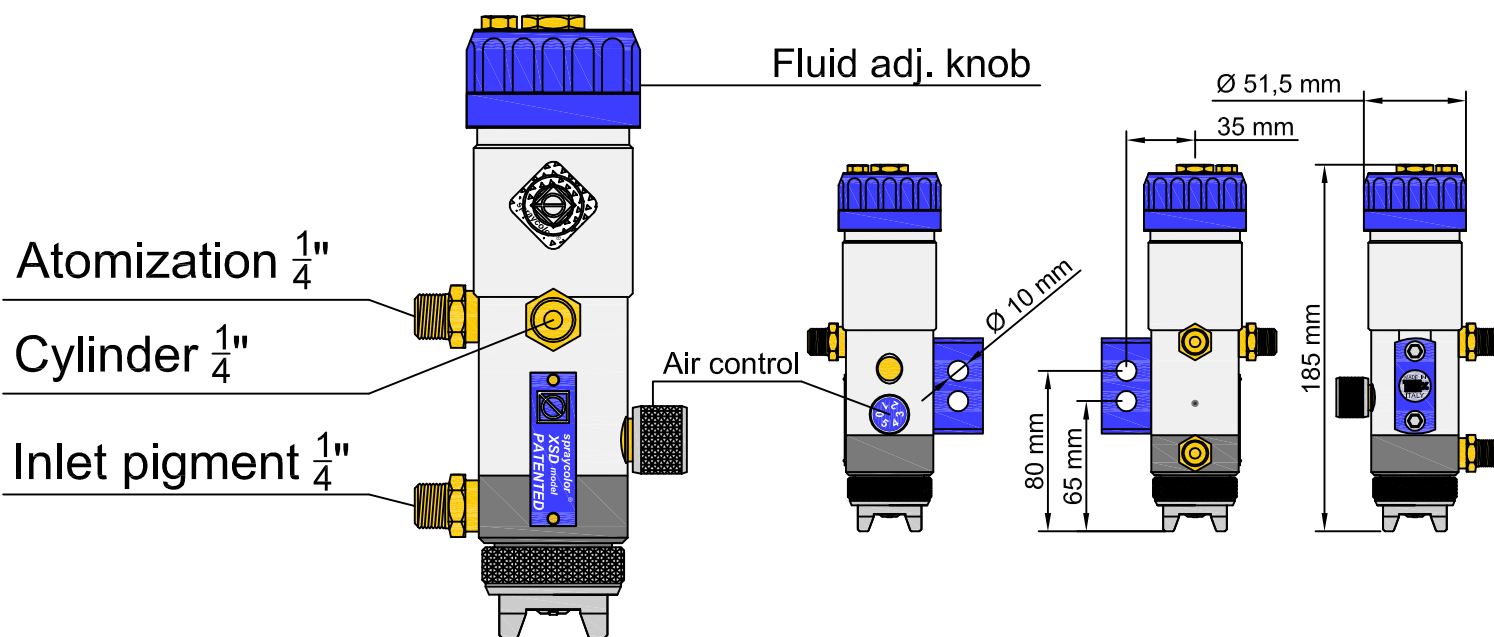

* Test with water 2,5 bar for atomization
Pressure pump 0,5 bar
Size $\varnothing 1.0\text{ mm}$ 8 click



XSD

DATASHEET

- softpressure® -

MODEL

XSD

TECHNOLOGY	SOFTPRESSURE ®
AIR CONSUMPTION	220 l/min
WEIGHT	1290 gr.
RECOMMENDED AIR CYLINDER	3,5 MAX 4 bar
RECOMMENDED AIR ATOMIZATION	start 2,5 to 3,0 bar MAX
INLET PIGMENT	$\frac{1}{4}$ "
INLET AIR ATOMIZATION	$\frac{1}{4}$ "
INLET AIR CYLINDER	$\frac{1}{4}$ "
RECOMMENDED VISCOSITY	LOW - MEDIUM -
KIT SIZE AVIALE	Ø 0.8 - Ø 1.0 - Ø 1.2 - Ø 1.5 mm -

- ADVANTAGES:**
- 1 Certified UNI EN 13966-1.
 - 2 Colour component 100% stainless steel.
 - 3 Reduced overspray.
 - 4 High finish with softpressure® technology.
 - 5 High reliability.